


KFD



ECO iLINE

M o d e r n i e e l e m e n t i

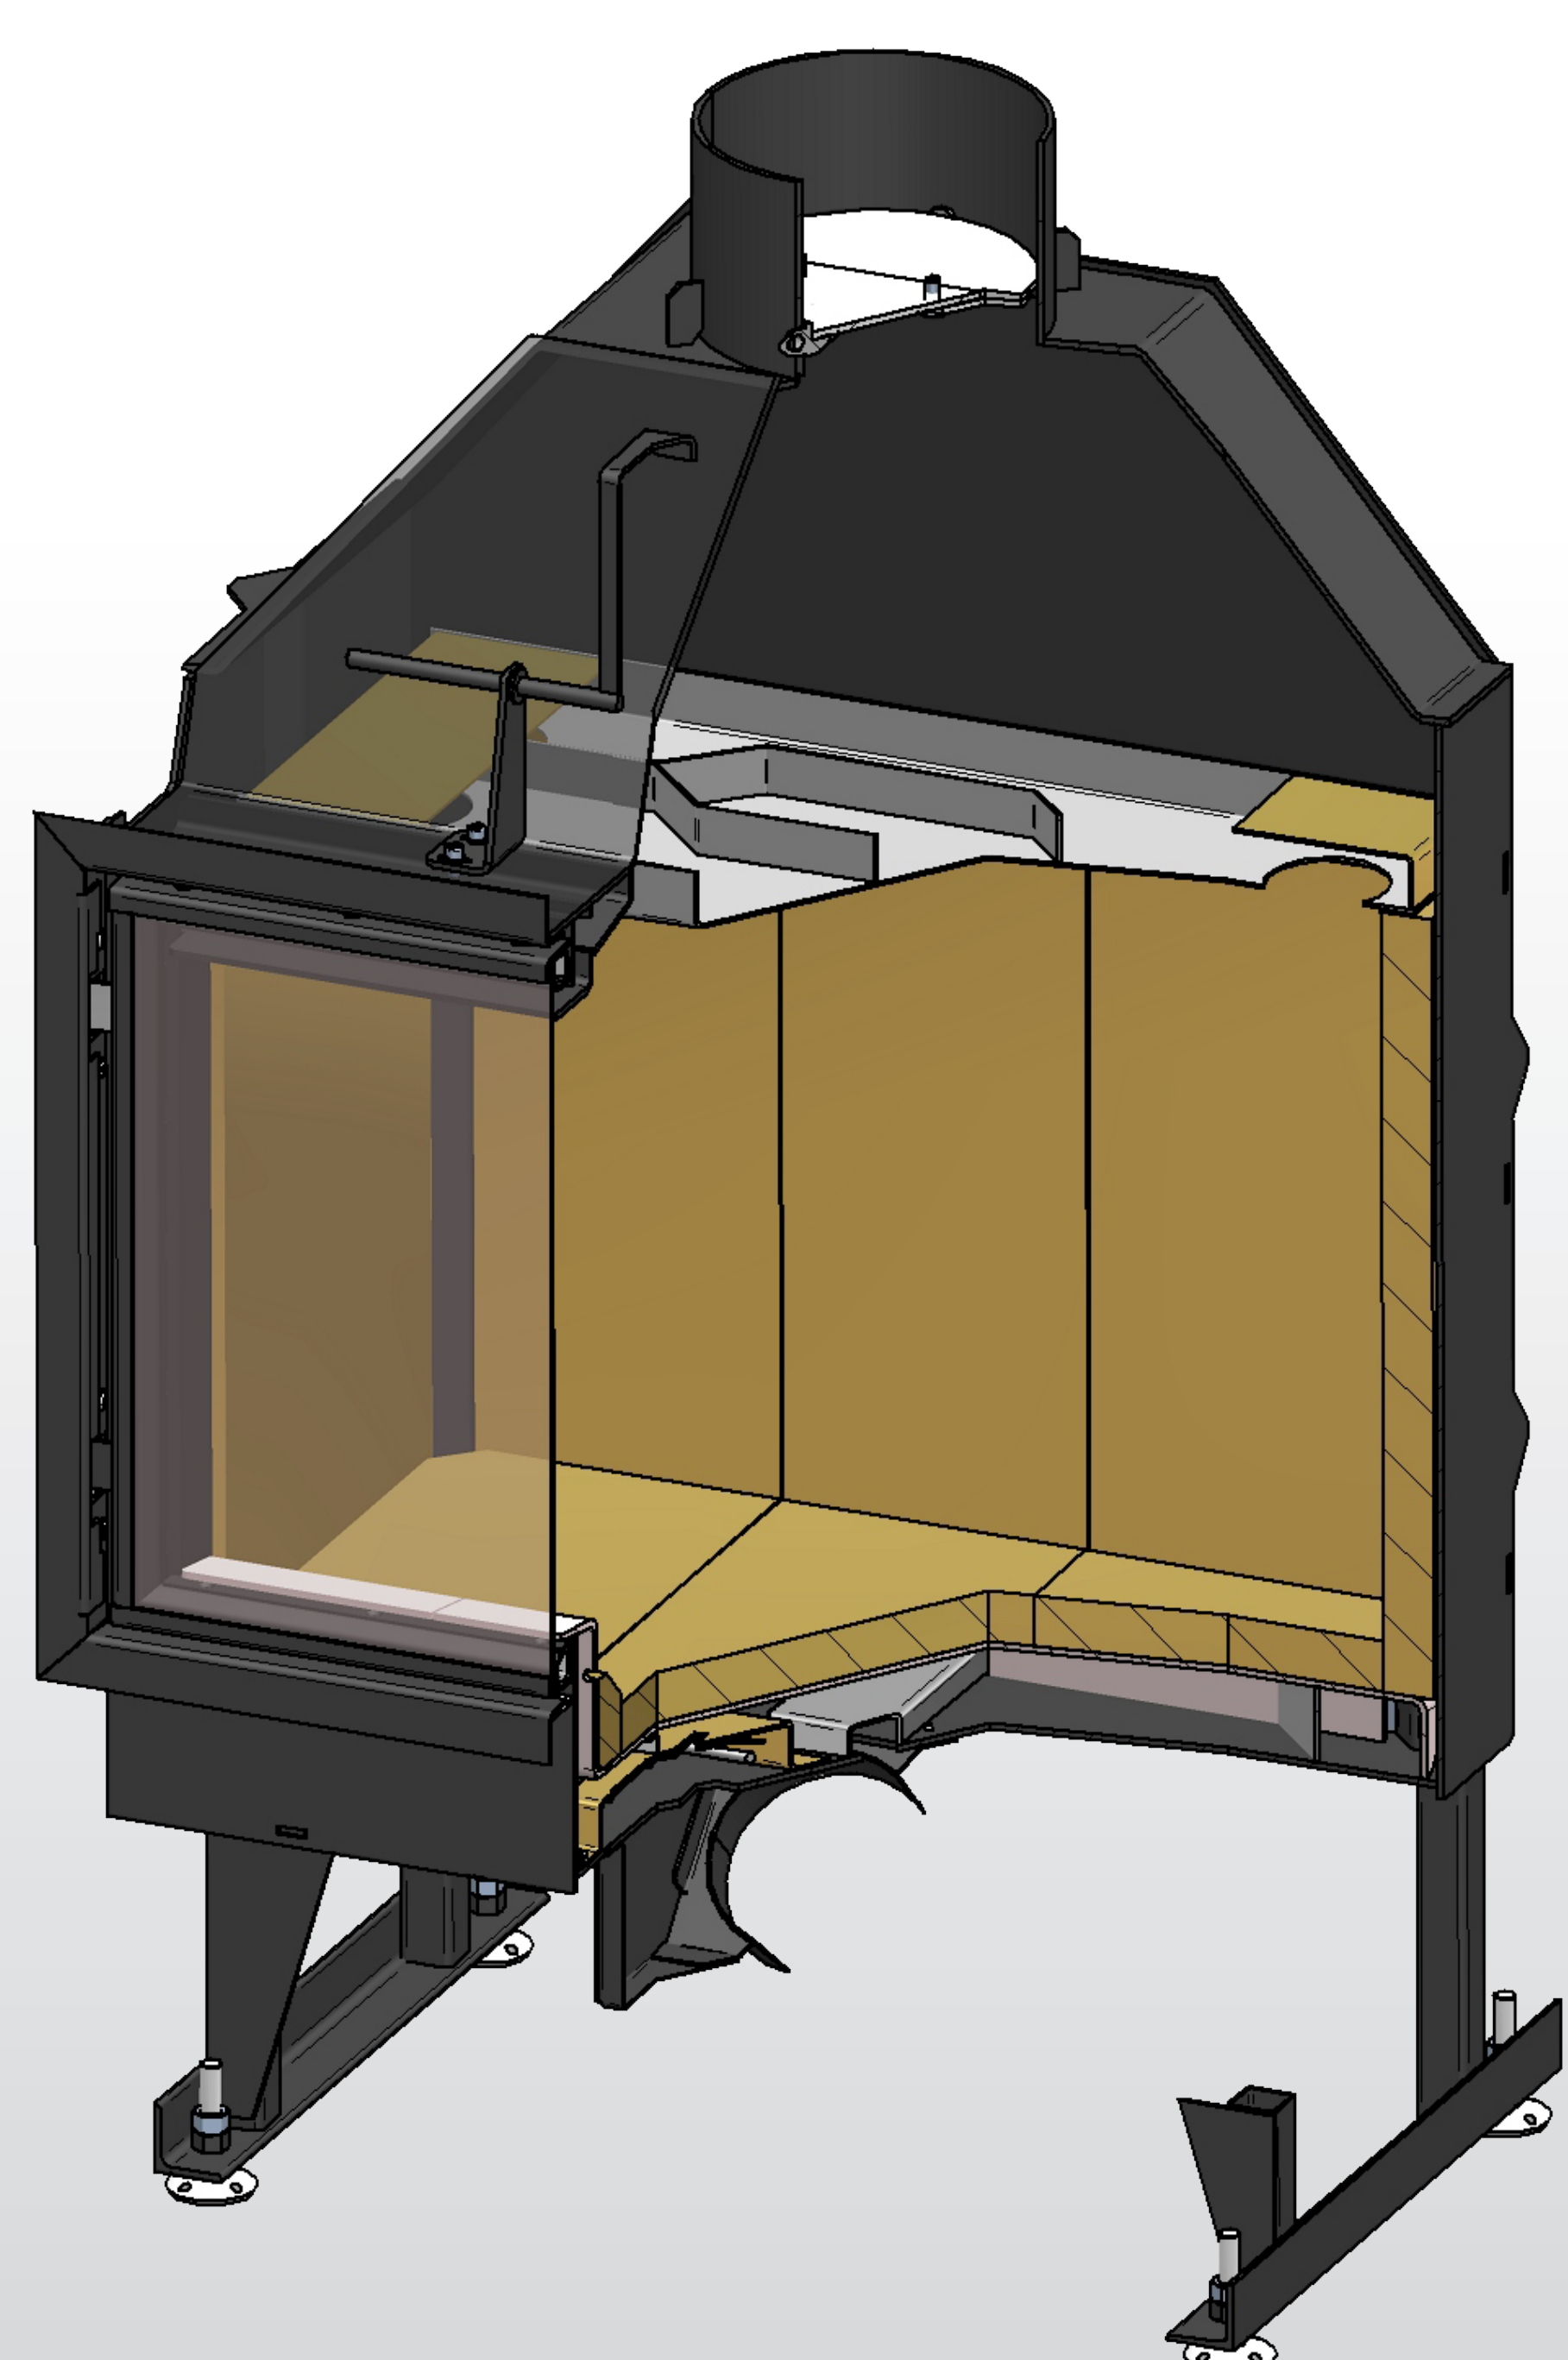

- Drošībai
- Apkurei un ekoloģijai
- Dūmvada šīberis(nav EX modeļiem)
- Maksimāls skats uz liesmu
- Tiešs svaigā gaisa pievads
- Lielāka siltuma atdeve
- Izturība
- Precīza kontrole
- Uzticamība
- Precīza aizvēršana
- Universāls rāmis
- SILTĀ ŪDENS APKURE (EX modeļiem)

Kamīnu kurtuves KFD ECO iLINE



ECO iLINE 5161

▲ Nominālā jauda	12 kW
■ Apkures jauda	200-375 m ³
% Efektivitāte	78%
! Priekšējais augstums	510 mm
↔ Priekšējais platums	610 mm



ECO iLINE 5172

▲ Nominālā jauda	13 kW
■ Apkures jauda	230-415 m ³
% Efektivitāte	79%
! Priekšējais augstums	510 mm
↔ Priekšējais platums	720 mm



ECO iLINE 5172 EX

▲ Nominālā jauda	12,8 kW (ar ūdens siltuma apmaiņā 4,6 kW)
■ Apkures jauda	230-415 m ³
% Efektivitāte	80%
! Priekšējais augstums	510 mm
↔ Priekšējais platums	720 mm

kurtuve ar ūdens apmaiņā
(centrālajai apkurei un karstajam ūdenim)



ECO iLINE 5183

▲ Nominālā jauda	14,5 kW
■ Apkures jauda	250-450 m ³
% Efektivitāte	80%
! Priekšējais augstums	510 mm
↔ Priekšējais platums	830 mm



ECO iLINE 5183 EX

▲ Nominālā jauda	14,5 kW (ar ūdens siltuma apmaiņā 4,6 kW)
■ Apkures jauda	250-450 m ³
% Efektivitāte	80%
! Priekšējais augstums	510 mm
↔ Priekšējais platums	830 mm

kurtuve ar ūdens apmaiņā
(centrālajai apkurei un karstajam ūdenim)

Stūra kamīna kurtuves KFD ECO iLINE



ECO iLINE 5161 L

▲ Nominālā jauda	8,5 kW
■ Apkures jauda	150-280 m ³
% Efektivitāte	78%
! Priekšējais augstums	511 mm
↔ Priekšējais platums	611 mm



ECO iLINE 5161 R

▲ Nominālā jauda	8,5 kW
■ Apkures jauda	150-280 m ³
% Efektivitāte	78%
! Priekšējais augstums	511 mm
↔ Priekšējais platums	611 mm



ECO iLINE 5172 L

▲ Nominālā jauda	11 kW
■ Apkures jauda	183-345 m ³
% Efektivitāte	78%
! Priekšējais augstums	511 mm
↔ Priekšējais platums	721 mm



ECO iLINE 5172 R

▲ Nominālā jauda	11 kW
■ Apkures jauda	183-345 m ³
% Efektivitāte	78%
! Priekšējais augstums	511 mm
↔ Priekšējais platums	721 mm

www.kfdesign.eu



5 gadu
garantija